ALINCO

License-Free Transceiver
交互通話・中継対応特定小電力トランシーバー

# DJ-P322L/M

オープン価格　JAN L 4969182361605 / M 4969182361599

アルインコHP

見た目はスマート、距離はワイドに！

単三乾電池1本、スピーカー内蔵タイプ
特小トランシーバーで最小、最軽量
（2021年9月現在/当社調べ）

DJ-P322L
通話距離が最優先なら
ロングアンテナがおすすめ!

DJ-P322M　実物大

アンテナ長：L　約 16.5cm
　　　　　　M　約　7.5cm

目盛付きダイヤル

## DJ-P322の優れた機能

3種類のパターンが選べる着信バイブレーター

個人やグループの選択呼出しと通話圏内確認機能

電池消費を大きく抑えるエコモード

DJ-P113Rの無線連結中継にフル対応

カスタマイズ項目まですべてを無線で設定できるエアクローン機能

キャリアセンスを感知してビープを鳴らすビジーアラーム

## 便利な機能

既存のチャンネルとグループ番号に自動で合わせるアクシュ機能

話すと送信、黙ると受信のVOX内蔵

電波の強さを通話終わりに知らせるエンドピピ®

ボタン長押しで急を知らせる緊急通報機能

50波のグループ番号と108波のDCSコードで混信が少ない快適通話

ワンタッチで音量を下げ、自動で戻す受信音ミュート

無音時の耳障りな「サー」音を低減するコンパンダー

通話終わりの「ザ」を消すテールノイズキャンセラー

イヤホンの断線を感知して音と表示で警告

2系統の通信ができるデュアルオペレーション

ほかにも多彩な機能を満載！

# DJ-P113R

特定小電力無線
屋内用無線連結中継器

特許取得済　免許·資格不要

オープン価格
JAN：4969182361759
技術基準適合品
無線ユニット内蔵

## 中継器を最多4台まで無線連結、子機のチャンネル切り替えは不要！

- PTTキーを搭載、中継モードでも交互通話ができます。
- 特小無線なので医療、介護関連施設にも設置できます。
- 幅200×高94.5×厚50.4mm、約352g(ACアダプター除く)と超小型、軽量です。
- 付属のACアダプターEDC-122 (DC6V) を接続するだけで動きます。
- 別売のバッテリーEBP-60を使えば停電時に自動切換えのバックアップ運用もできます。
- アルインコの特小トランシーバーの全通話モードに対応する基地局トランシーバー、また大音量3Wの受信専用モニターとしても使えます。
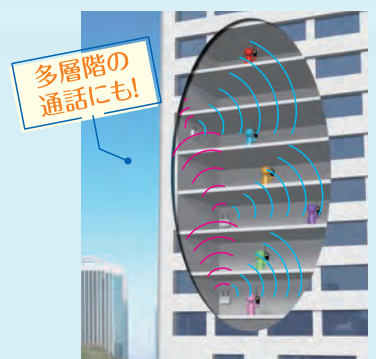
設置イメージ
●直線的に設置
●適度な間隔あり

## 定格

技術基準適合証明（工事設計認証）取得機種

| 周波数帯 | UHF 420/440MHz帯 特定小電力無線 | 定格電圧 | DC1.5V/1.2V（単三乾電池/Ni-MH EBP-179） | 質量/約 | L：92g / M：84g（ベルトクリップ含む本体のみ） |
|---|---|---|---|---|---|
| 電波型式 | F3E（FM）、F1D（FSK） | 消費電流 | 送信 約150mA 定格出力時 約200mA | 送信出力 | 10mW - 1mW切り替え |
| チャンネル数 | 交互 20ch 中継 27ch | 外形寸法（突起物除く/約） | 幅46.8×高さ74.8×電池収納部の突起除く厚さ20.3mm（最大27.7mm） | 受信感度 | −14dBμ以下（12dB SINAD） |
| 通信方式 | 交互（単信）& 交互中継（半複信） | | | 音声出力 | 最大50mW以上（内部、外部スピーカー共） |
| 使用温度範囲 | 本体 −10℃～+50℃ 充電 0℃～+40℃ | アンテナ長/約 | Lタイプ 16.5cm Mタイプ 7.5cm | | |

## 使用時間の目安/約（交互通話時）*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ni-MH ニッケル水素 | EBP-179 | BSオン 28時間 ロング 30時間 エコ 40時間 |
| 単三1本 | アルカリ乾電池（別売） | BSオン 33時間 ロング 36時間 エコ 45時間 |

*弊社の規定する条件にて測定

●無線連結モード時のDJ-P322の使用時間の目安（BS-オン、ビーコン設定10秒時）
EBP-179 約12時間 / アルカリ乾電池 約14.5時間

## 充電時間の目安

| | EDC-311/312共通 |
|---|---|
| EBP-179 | 約6時間 |

## 通話距離の目安（ロングアンテナ）

| | |
|---|---|
| 河川敷のような障害物のない平地やスキー場など見通しの良い場所 | 1～2km又はそれ以上 |
| 直線道路、住宅地など障害物が少ない場所 | 500m程度 |
| 鉄筋のビルや建物が多い市街地 | 100～200m程度 |

*ミドルアンテナは上記の70～50%程度まで通話距離が短くなることがあります。 *屋内の通話距離は建物の構造や建材によって大きく異なります。※中継器を使うと通話エリアが広がります。

## 標準付属品

ベルトクリップ EBC-58

## 用途に合わせて選べる豊富なオプション群

### 充電器とバッテリー

EDC-311/312は電池のコンディションを整えるリフレッシュ機能付きです。

ACアダプター EDC-162 ¥7,700（¥7,000）

5口充電スタンド EDC-312R ¥9,900（¥9,000）

EDC-312Rは2台連結して1度に10台まで充電できます。

EDC-311AにEDC-311Rを最多3台まで連結して4台を同時に充電できます。

充電器のイメージには共通するDJ-P321を使用しています。

シングル充電スタンド EDC-311R ¥3,080（¥2,800）

シングル充電器セット EDC-311A ¥4,180（¥3,800）

ニッケル水素充電池（1.2V 1900mAh）EBP-179 質量 約26g ¥1,650（¥1,500）

●スペア用 ベルトクリップ EBC-58 ¥550（¥500）

### アクセサリーマイク

*PTTロックはありません。無線機本体のPTTホールド機能を使ってPTTロックの代用ができます。

スピーカーマイク EMS-62 ¥3,850（¥3,500） IP54防塵・防水

スピーカーマイク EMS-71 ¥5,280（¥4,800） IP67耐塵・防浸

*スピーカーマイクではPTTホールドやVOX運用はできません。

ヘルメット用ヘッドセット EME-63A* ¥16,280（¥14,800）
*バイクのヘルメットには装着できません。

ソフトケース ESC-64 ¥1,980（¥1,800）

マイクプラグの形状
1軸4極ねじ込み式

咽喉イヤホンマイク EME-62A* ¥43,780（¥39,800）

一般仕様
イヤホンマイク EME-764PA*（オープンエアー型）
イヤホンマイク EME-764MA*（耳かけ付オープンエアー型）
¥3,300（¥3,000）/共通

業務仕様
イヤホンマイク
EME-32A（カナル型）
EME-48A（耳かけ型）
¥6,600（¥6,000）/共通
*PTTロックと3レベルのマイクゲイン調整付き

業務用ヘッドセット EME-64A* ¥11,000（¥10,000）

無線機、充電池、ヘルメットはアクセサリーに付属しません。

* マイクアクセサリーは他にも対応品がございます。詳しくは弊社HPをご覧ください。
* 本書に掲載の価格はすべて消費税込みの標準価格です。（ ）内に表示する本体価格は税別です。
* メッキ仕上げ、ブッシングやプラグの樹脂部分、ACアダプターや充電式電池の外観は部品メーカーの都合で変更され、掲載の画像と異なる場合があります。


アルインコ株式会社

■電子事業部
●東京支店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3−4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888（代表）
●名古屋支店 〒460-0002 名古屋市中区丸の内1丁目10−19サンエイビル4階 ☎052-212-0541（代表）
●大阪支店 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4−9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361（代表）
●福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13−34エコービル2階 ☎092-473-8034（代表）


※撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。
※仕様は予告なしに変更する場合があります。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ホームページのURL https://www.alinco.co.jp/

●取扱い店

FNFLFEEN-PE
Ver.1.1.0 P322